




NEW

NT40.5 ロッド

NT40.5ロッドは、調査ボーリングを中心として広く使用されているJIS40.5ロッドに替る、新コンセプトにより開発されました。

1. ネジは、WLロッドで定評のあるテーパネジで、ネジの解緊が容易であると同時に、ネジのシール性が良いため漏水の心配もありません。
2. ロッド最小内径がJIS40.5ロッドカップリング内径17mmと比べ、27.5mmと非常に大きくなりました。
透水試験やグラウト注入時の際に圧力損失が少ない為、他サイズのロッドを用意する必要がありません。

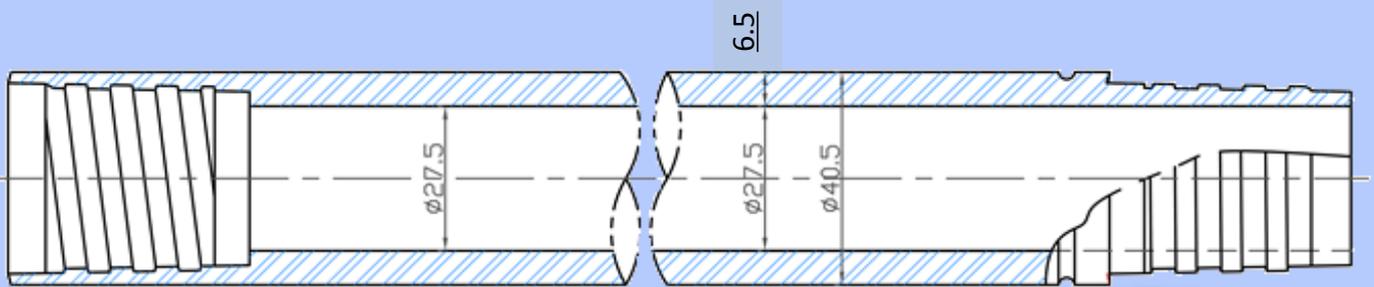

NT40.5ロッド仕様		() AJ-WLロッド数値を示す			
	単位	数		値	
ロッド外径	mm	40.5		(44.5)	
ロッド内径	mm	27.5		(34.9)	
強 度		耐力値		破壊値	
引張強度	KN	217	(107)	271	(215)
ねじり強度	N-m	4010	(2100)	4500	(3700)

重 量	3.0m	16.5 Kg
	1.5m	8.2 Kg
	1.0m	5.5 Kg



株式会社エヌエルシー

本 社：〒110-0016 東京都台東区台東2-9-5 TEL 03-3837-3381 FAX 03-3837-3386
 福岡支店：〒816-0921 福岡県大野城市仲畑2-4-1 TEL 092-571-0231 FAX 092-574-3129
 水戸工場：〒319-2134 茨城県常陸大宮市工業団地645-1 TEL 0295-53-6221 FAX 0295-53-6220
 (第二工場) 茨城県常陸大宮市工業団地644-1 TEL 0295-53-6221 FAX 0295-53-6220

ISO9001

