



汎用性・多目的を追求したスピンドル型ボーリングマシン

NL-55 ドリルは、大口径掘削から深度掘削まで、多目的な施工条件(都市土木、資源探査、水井戸等)に適応ができ、大口径のスピンドル、余裕のあるホイストドラムを持ち、広範囲の回転域をもつ汎用性の高いボーリング機です。特にアジア市場において、大手鉱山、ボーリング工事会社で導入され、長年来の実績に裏打ちされた信頼性の高いモデルです。

Features

1) 汎用性

トリコンビット、エアーハンマー等による大口径掘削、及び資源探査、地質調査、井戸、温泉等の深掘削に最適なボーリング機です。

2) 効率的掘削運転

集中制御方式により、全ての操作機構を正面に集め、オペレーターの無駄な動作を省くと共に安全性にも富んでいます。

3) 高い燃料効率

油圧式ボーリング機と比較し、倍以上の燃料効率を実現。

4) 頑丈性・長寿命

ギア機構の機体は、適切なメンテナンスによって長い寿命を保ちます。

5) メンテナンスの簡易性

この優位点は、特に遠隔地の現場において作業員への助けとなります。



HAM-R 油圧チャック



単独操作システム



ビルトイン・ワイヤーラインホイスト



ビルトイン・マスト




仕 様

穿孔能力	
700~1,000mm 径70~90m / HJ-WL 1,000m	
原動機	
モーター/エンジン	22kW/30kW 4P / 30~50PS
スィベルヘッド	
スピンドル内径	145mm
ストローク	610mm
錐進方向	360°
バランス力	19,000kg
給圧力	14,000kg
スピンドル回転数 (原動機回転数:1800rpm)	
低速側	25,50,92,156rpm
高速側	142,290,531,895rpm
ドラムホスト(プラネタリギヤ,ハンドブレーキ方式)	
巻取能力	16mm(径)×80mm
巻上速度	10-21-39-66m/min
巻上能力	6,500kg(巻上速度21m/min)
リトラクトストローク	
740mm (NL-55WT仕様:450mm)	
オープニング径	
1,000mm	
機械本体寸法	
W1,240×L2,880×H2,100mm	
機械本体重量(原動機除)	
3,300kg (NL-55WT仕様:5,400kg)	

NL-55 仕様

●NL-55WT 仕様とは異なります

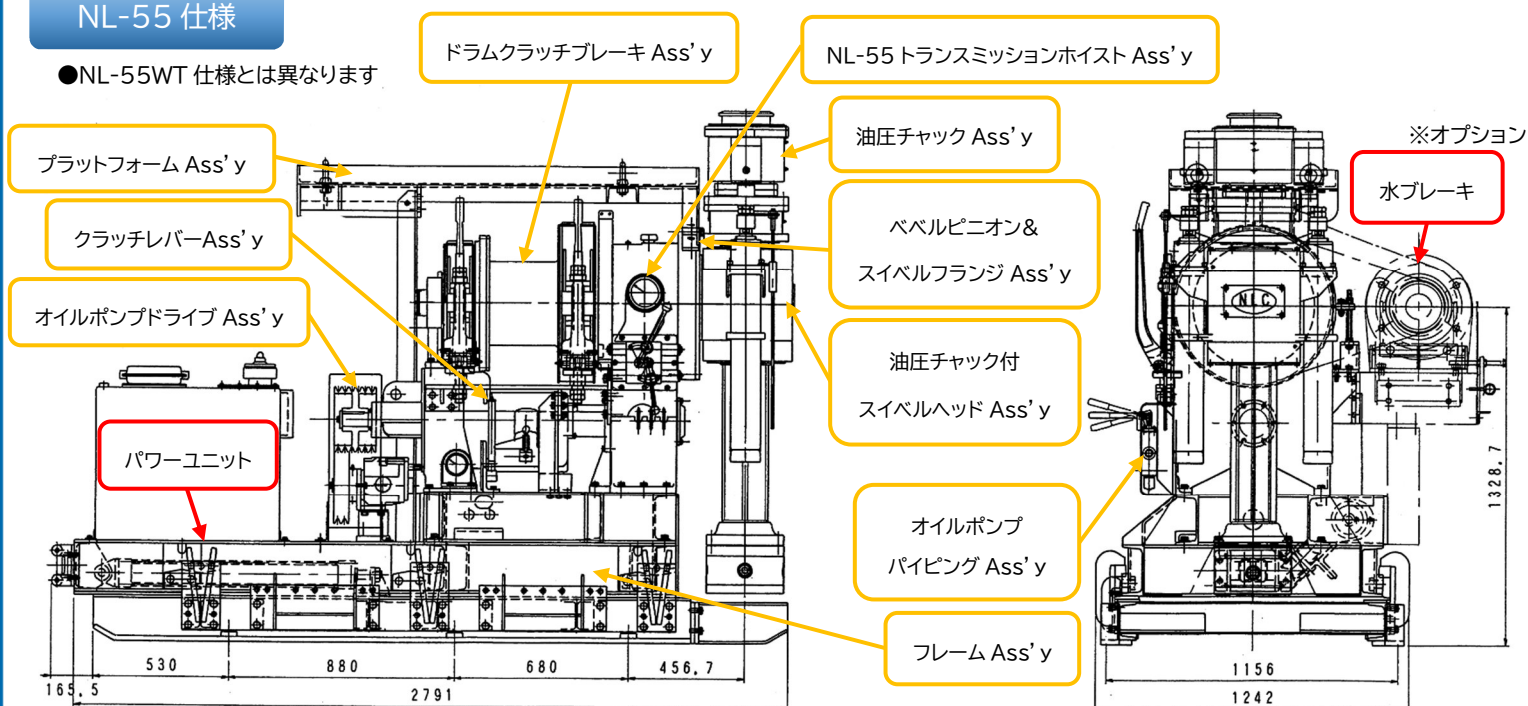

株式会社 エヌ エル シー



本 社 : 〒110-0016 東京都台東区台東 2 丁目 9 番 5 号 TEL : 03-3837-3381 FAX : 03-3837-3386
 福 岡 支 店 : 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑 2 丁目 4 番 1 号 TEL : 092-571-0231 FAX : 092-574-3129
 水 戸 工 場 第一 : 〒319-2134 茨城県常陸大宮市工業団地 645-1 TEL : 0295-53-6221 FAX : 0295-53-6220
 第二 : 〒319-2134 茨城県常陸大宮市工業団地 644-1

カタログ NO NL-55 220301